

Gromax

खेती का
एकमात्र
समाधान



सही दाम, बेहतरीन काम

TRAKSTAR
TRACTOR JO BADAL DE LIFE KA TRACK

Gromax

हम, देश भर में किसानों की ज़िंदगी को
मरीनीकरण समाधान द्वारा
कम कीमत में बेहतर और समृद्ध
बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



सूची

परिचय /
बुनियादी मूल्य

देक्षट की तकनीकी
जानकारी

औजाट / सामग्री
तकनीकी जानकारी

विक्रेता / डीलर्स
का नक्शा



परिचय

ग्रोमेक्स एक कृषि उपकरण कंपनी है जिसका एक मात्र लक्ष्य देश के किसानों की ज़िदगी को सही मर्थीनीकरण समाधान द्वारा बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। हमें यकीन है की हमारे देश के किसानों की ज़िदगी तभी सुधार सकती है जब उन्हें उनकी नेहनत का अधिकतम वृद्धि मिले। हमारे सहते मर्थीनीकरण समाधान, ट्रैकस्टार ट्रैकटर और ट्रैकसेट लेती उपकरण इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। ट्रैकस्टार ट्रैकटर ग्रोमेक्स एजी-डिस्ट्रिप्यूमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित है (भूतपूर्व महिंद्रा गुजरात ट्रैकटर लिमिटेड)। हमारा कारखाना संठकाटी नगरी, वडोदरा गुजरात के बीचो बीच 55 एकड़ जमीन पर स्थित है। हमारे इस विशाल निर्माण इकाई में निर्माण और परीक्षण की सुविधा है।



बुनियादी मूल्य

हमारे बुनियादी मूल्य अतीत से और भवाव वर्तमान से प्रभावित हैं और भविष्य की कल्पना को आकर दे रहे हैं। यह एक मिश्रण है जो हम हैं, जो हम थे और जो हम बनाना चाहते हैं।

› व्यावसायिकता

हम श्रेष्ठ लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें अच्छा काम करने की उत्कृश्ता और अवसर देना चाहते हैं। हम नवोन्नीष और जोखिम लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। हम जानते हैं कि सही वातावरण, व्यावसायिकता के लिए आवश्यक है।

› व्यक्ति की गरिमा

हमारे लिए व्यक्ति की गरिमा, विभिन्न राय रखने का अधिकार और दूसरों का समय का सम्मान रखना अति मूल्य है। हम अपने कार्य द्वारा निष्पक्ष, विश्वास, पाठदर्शिता रखने के लिए प्रतिक्रिया हैं।

› ग्राहक पहले

ग्राहक हैं तो हम हैं। हम हमारे ग्राहकों की जनरेटरों को तेजी, विनकाता और प्रभावी रूप से सुनते और पालन करते हैं।

› गुणवत्ता

गुणवत्ता ही मुख्य साधन है हमारे ग्राहकों को सहते और गुणवत्ता उत्पाद पहुंचाने के लिए। हम हमारे हर काग में गुणवत्ता को एक प्रेरणा मानते हैं। "पहली बार ही सही" यह हमारा विचार है।

Gromax



पेश है

TRAKSTAR 531 | 531 DLX

ईंधन दक्षता में वृद्धि के साथ ट्रैकस्टार 531 एक बेहतर सक्षम प्रदर्शन देता है और कम थकान अधिक बचत देता है।



सही दाम, बेहतीन काम

Gromax

› तकनीकी पैटामीटर

इंजन	
एचपी श्रेणी	31
क्यूबिक कैपेसिटी (cc)	2235
गिलेडों की संख्या (mm)	3 / 88.9 X 120 बोर X ट्रोक
सवाधिक टॉक्स (Nm)	120
वैक - आप टॉक्स (%)	26
एयर क्लीनर टाइप	3 स्टेज बेट टाइप

हाइड्रोलिक	
हाइट्रिक फुल्ली लाइव,	
पोजीशन और इफट कंट्रोल	
लिवर के साथ	
लिफ्टिंग कैपेसिटी (kg)	531 (1585)
	531 DLX (1000)
स्ट्रीयटिंग सिस्टम	मैकेनिकल

दौरानीयन	
पावर ट्रेक ऑफ	ट्रियट माउंटेड - 21 स्प्लाइन्स
दौरानीयन रूपीड	8F + 2R
गियर बॉक्स प्रकार	531 (SM, Centre Shift) 531 DLX (PCM, Centre Shift)
गति आगे (kmph)	531 (2.8 to 28.8) 531 DLX (2.3 to 29.2)
गति ट्रिवर्ड (kmph)	531 (3.7 to 11.4) 531 DLX (3.7 to 11.4)
वर्लच प्रकार	ट्रिगल
वैक सिस्टम	तैल में डुबा हुआ वैक
पार्किंग वैक	531 ट्रेचेट टाइप
	531 DLX हाथ लीवर, टॉगल लिंक लॉकिंग सिस्टम

ट्रैक्टर डाइमेशन्स / साइज़	
क्लील वेज (mm)	531 (1880) 531 DLX (1945)
डाइमेशन्स L X W X H (mm)	531 (3390 X 1735 X 2240) 531 DLX (3380 X 1685 X 2240)
ट्रॉटल वजन (kg)	531 (1805 / 2605) (अनलगास्टेट / ब्लास्टेट)
टायर्स	531 DLX (1685 / 2185) F - 8 X 16, R - 12.4 X 28 / 3.6 X 28

Toll Free Help-Line Number 18002585595
6 Years / 2000 hrs Warranty

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice
due to constant design improvements.

पेश है

TRAKSTAR 536

ट्रैकस्टार 536 एक अग्रिम ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, जो सड़क पर अधिकतम सुरक्षा देता है।



सही दाम, बेहतीन काम

› तकनीकी पैटानीटर

इंजन	
एचपी श्रेणी	36 (35)
क्यूबिक कैपेसिटी (cc)	2235
गिलेडों की संख्या (mm)	3 / 88.9 X 120 बोर X ट्रोक
सवाधिक टॉक्स (Nm)	140
बैक - आप टॉक्स (%)	25
एयर कलीनर टाइप	3 स्टेज ब्रेट टाइप

हाइड्रोलिक	
हाइड्रोलिक सिस्टम	हाइटिक फुल्ली लाइव, पोजीशन औट ड्राफ्ट कंट्रोल लिवर के साथ
लिफ्टिंग कैपेसिटी (kg)	1585
स्टीयरिंग सिस्टम	मैकेनिकल

दौरानीयन	
पावर ट्रैक ऑफ	ट्रियट माउंटेड - 6 स्प्लाइन्स,
दौरानीयन टपीड	8F + 2R
गियर बॉक्स प्रकार	PCM Centre Shift
गति आगे (kmph)	2.9 to 30.9
गति ट्रिवर्ट (kmph)	3.8 to 11.8
वलच प्रकार	सिंगल
ब्रेक सिस्टम	तेल में दूबा हुआ ब्रेक
पार्किंग ब्रेक	हाथ लीवट, टॉगल लिंक लॉकिंग सिस्टम

ट्रैक्टर डाइमेंशन्स / साइज़	
क्वील बेज (mm)	1880
डाइमेंशन्स L X W X H (mm)	3455 X 1760 X 2250
टोटल वजन (kg) (अनब्लाटेड / ब्लाटेड)	1685 / 2635
टायर्स	F - 6 X 16, R - 13.6 X 28

Toll Free Help Line Number 18002585595
6 Years / 2000 hrs Warranty

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice
due to constant design improvements.

पेशा है

TRAKSTAR 540 | 540 DLX

ट्रैकस्टार 540 एक ऐसा इंजन के साथ आता है, जो अधिक आर पी एम क्षमता न्यूनतम रखरखाव देता है। अधिक उत्पादकता अधिक समय के लिए हमारी गारंटी है।



सही दाम, बेहतीन काम



› तकनीकी पैटामीटर

इंजन	
एचपी श्रेणी	40 (39)
क्यूबिक कैपेसिटी (cc)	2235
सिलेंडरों की लंबाई (mm)	3 / 88.9 X 120 बोर X फ्लोक
सवाधिक टॉक्स (Nm)	146
घैक - आप टॉक्स (%)	18
एयर कलीनिट टाइप	3 फ्लेज वेट टाइप

हाइड्रोलिक	
हाइड्रोलिक सिस्टम	हाईटिक फुल्ली लाइव, पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लिवर के साथ
लिफ्टिंग कैपेसिटी (kg)	540 1585 540 DLX 1200
टर्सीयरिंग सिस्टम	मैकेनिकल

दृष्टिभित्ति	
पावर ट्रैक ऑफ	ट्रियर माउंटेड - 6 टप्लाइन्स, 540 RPM
दृष्टिभित्ति स्पीड	8F + 2R
गियर बॉक्स प्रकार	540 PCM(Centre Shift) 540 DLX SM(Centre Shift)
गति आगे (kmph)	2.7 to 30.0
गति टिक्की (kmph)	3.2 to 11.1
वर्लच प्रकार	टिंगल
घ्रेक सिस्टम	तेल में हूबा हुआ घ्रेक
पार्किंग घ्रेक	ट्रैयोट टाइप

ट्रैक्टर डाइमेशन्स / साइज़	
व्हील वेज (mm)	1945
डाइमेशन्स L X W X H (mm)	3425 X 1720 X 2250
ट्रॉटल वजन (kg) (अगव्लास्टेड / ब्लास्टेड)	1780 / 2270
टायर्स	F - 6 X 16, R - 12.4 X 28

Toll Free Help Line Number 18002585585
6 Years / 2000 hrs Warranty

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice
due to constant design improvements.

पेश है

TRAKSTAR 545 DLX

ट्रैकस्टार 545 एक संतुलित इंजन से सुरक्षित है, जो सड़क पे आरामदायक सवारी देता है। यह एक समजदार खटीददारी है क्योंकि हम आपको सुरक्षित सवारी, इंधन दक्षता, क्षमता में वृद्धि देता है।



सही दाम, बेहतीन काम

› तकनीकी पैटामीटर

इंजन	
एचपी श्रेणी	45
क्यूबिक केरेसिटी (cc)	2979
त्रिलेन्डों की संख्या (mm)	4 / 88.9 x 120 बोर x स्ट्रोक
सवाधिक टॉक्स (Nm)	180
वैक - आप टॉक्स (%)	25
एयर कलीनिट टाइप	3 अंटेज वेट टाइप / इंडीटाइप

हाइड्रोलिक	
हाइड्रोलिक सिलिंडर	हाइटेक फुल्ली लाइव, पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लिंग के साथ
लिफ्टिंग केरेसिटी (kg)	1600
स्टीयरिंग सिलिंडर	मैकेनिकल / पांचर स्टीयरिंग

ट्रॉक्सिशन	
पारट ट्रैक ऑफ	ट्रियट माउंटेड - 6 स्प्लाइन्स, 540 RPM
ट्रॉक्सिशन स्पीड	8F + 2R
गियर बॉक्स प्रकार	PCM, Centre shift
गति आगे (kmph) (SC / DC)	2.9 to 30.9 / 3.0 to 30.9
गति रिवर्ट (kmph) (SC / DC)	3.8 to 11.8 / 4.6 to 13.4
वल्च प्रकार	ट्रिंगल / ड्यूल
वैक सिलिंडर	तेल में फूवा हुआ वैक
पार्किंग घोक	हाथ लीवर, टॉगल लिंक लॉकिंग सिलिंडर

ट्रैक्स इंजीनियरिंग / माइक्स	
व्हील वेज (mm)	1950
डाइमेशन L X W X H (mm)	3525 X 1760 X 2250
ट्रॉटल वजन (kg)	ट्रिंगल वल्च / ड्यूल वल्च
अनब्लास्टर्ड / ब्लास्टर्ड	1890 / 2850 / 1980 / 2940
ठायर्स	F - 6 X 16, R - 13.6 X 28 / 14.9 X 28

Toll Free Help Line Number 18002585595
6 Years / 2000 hrs Warranty

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice due to constant design improvements.

Gromax

पेश है

TRAKSTAR 550

यह एक बड़ी इंधन क्षमता के साथ आता है, जिस वजह से बार बार इंधन भरने की ज़रूरत नहीं होती है। श्रमदक्षता शास्त्र हमें आटामदायक संचालन में मदद करती है।



सही दाम, बेहतीन काम

› तकनीकी पैटामीटर

इंजन	
एक्सपी श्रेणी	50
क्यूबिक कॅपेसिटी (cc)	2970
सिलेंडरों की संख्या (mm)	4 / 88.9 x 120 बोर x ट्रोक
सवाधिक टॉक्स (Nm)	190
वैक - आप टॉक्स (%)	25
एयर कलीनट टाइप	3 स्टेज वेट टाइप / ड्राई टाइप

हाइड्रोलिक	
हाइड्रोलिक लिफ्टन	हाईटिक फुल्ली लाइव, पोजीशन और इफट कंट्रोल लिवर के साथ
लिफ्टिंग कॅपेसिटी (kg)	1600
स्टीयरिंग लिफ्टन	मैकेनिकल / पॉवर स्टीयरिंग

दौरानीक्षण	
पावर ट्रेक ऑफ	रियर नाउटेड - 6 रप्लाइन्स, 540 RPM
दौरानीक्षण रूपीड	8F + 2R
गियर बॉक्स प्रकार	PCM
गति आगे (kmph) (SC / DC)	3.0 to 32.4 / 3.2 to 32.4
गति दिवर्फ (kmph) (SC / DC)	4.2 to 13 / 4.8 to 14.1
कलच प्रकार	सिंगल / ड्यूल
वैक लिफ्टन	तेल में डूबा हुआ वैक
पार्किंग वैक	हाथ लीवर, ठॉगल लिंक लॉकिंग लिफ्टन

ट्रेस्ट वाइमेंशन्स / माइल	
क्लील वैज (mm)	1950
डाइवर्सिल L X W X H (mm)	3540 X 1780 X 2260
ट्रॉटल वजन (kg)	सिंगल कलच / ड्यूअल कलच
अनक्लाउड / क्लाउड	1945 / 2880 / 2035 / 2970
टायर्स	F - 6 X 16, R - 14.9 X 28

Toll Free Help Line Number 18002585595

6 Years / 2000 hrs Warranty

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice due to constant design improvements.

Gromax

TRAKMATE

स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर



› तकनीकी पैटामीटर

पैटामीटर	9 टाइन लाइट छ्यूटी कड़ा	9 टाइन लाइट छ्यूटी कड़ा	11 टाइन लाइट छ्यूटी कड़ा	ट्रेयट लोडेड 11 टाइन
लंबाई	2015 mm	2000 mm	2472 mm	2472 mm
चौड़ाई	670 mm	670 mm	810 mm	
ऊंचाई	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1020 mm
टाइन की संख्या	9 Nos.	9 Nos.	9 Nos.	9 Nos.
टाइन का प्रकार	प्रोफाइल कटींग	प्रोफाइल कटींग	प्रोफाइल कटींग	जे टाइप जाली
टाइन की मोटाई	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
मुख्य फ्रेम	बॉक्स पाइप 72 x 72 mm	बॉक्स पाइप 72 x 72 mm	बॉक्स पाइप 72 x 72 mm	चैनल 75 x 40 mm
खुरपा	2 छेद	3 छेद	3 छेद	2 छेद
लाइंग	28 कोडल, OD 46 mm	-	-	26 कोडल, OD 46 mm
नाइट आगे	फ्लैट 65 x 12 mm	फ्लैट 65 x 12 mm	फ्लैट 65 x 12 mm	फ्लैट 50 x 12 mm
आट पीछे	फ्लैट 50 x 12 mm	फ्लैट 50 x 12 mm	फ्लैट 50 x 12 mm	फ्लैट 50 x 12 mm
वजन	210	185	225	250

HEAVY DUTY

TRAKMATE

टिवर्सेबल हल

(2 वॉटम और 3 वॉटम)



› तकनीकी पैटामीटर

पैटामीटर	2FH-400-10/12/14	2FH-450-10/12/14	3FH-370-9	3FH-400-10.5
मॉडल	SAT 020	SAT 030	SAT 070	SAT 040
हल की संख्या	2	2	3	3
न्यूकेजल	32 mm	32 mm	25 mm	30 mm
मोल्ड बोर्ड	32x14 inch x 10 mm	32x14 inch x 10 mm	23x11 inch x 7 mm	23x11 inch x 7 mm
मुख्य शाफ्टिंग	85	85	85	85
हेंड स्टॉक वेटिंग	32213 (F)/ 33017(R)	32213 (F)/ 33017(R)	32213 (F)/ 33017(R)	32213 (F)/ 33017(R)
हल के विच की जगह	14/16/18 x 6 inch x 10 mm	14/16/18 x 6 inch x 10 mm	12 x 4 inch x 10 mm	14 x 4 inch x 10 mm
बाट पॉइंट	34x1 x 125 inch	36x1 x 125 inch	26x1 x 125 inch	26x1 x 125 inch
फटरा के बीच का अंतर	10/12/14 inch	10/12/14 inch	9 inch	10.5 inch
दातो के विच की चौड़ाई	20/24/28 inch	20/24/28 inch	27 inch	32 inch
कट की गहराई (अधिकतम)	12 - 18 inch	12 - 18 inch	8 inch	8 inch
कुल माप (H x W x L)	50 x 48 x 70 inch	55 x 48 x 70 inch	43 x 42 x 68 inch	45 x 46 x 45 inch
वजन (लगभग)	400 Kg.	450 Kg.	370 Kg.	400 K.g.
टर्नओवर नाईटी	हाइड्रोलिक	हाइड्रोलिक	हाइड्रोलिक	हाइड्रोलिक
ट्रेकटर पावर (HP)	40-55	45-55	40-55	45-55
निटी के प्रकार	मध्यम / कठिन	कठिन	कठिन	मध्यम

TRAKMATE

पॉवर हैटो



› तकनीकी पैटामीटर

पैटामीटर	12 डिटक वाला, चकटी आकार, मानूली काम के लिए	14 डिटक वाला, जरकी मानूली काम के लिए	14 डिटक वाला, चकटी आकार, मानूली काम के लिए
फ्रेम की साइज़	2.5 inch ऐंगल बॉक्स फ्रेम	2.5 inch ऐंगल बॉक्स फ्रेम	2.5 inch ऐंगल बॉक्स फ्रेम
डिटक व्यास	22 inch	22 inch	22 inch
स्पूल वजन	3.3 kg	3.3 kg	3.3 kg
सेटिंग त्रि संरचना	8	8	8
वजन (लगभग)	325 kg	335 kg	360 kg

› विशेषताएं

- चकटी टाइप - गोड़ के दौरान उठाने की आवश्यकता नहीं है
- लालह संटक्षण - प्राइमर कोटिंग
- बिंग वेलिंग बैहकट ताकत के लिए
- नानक औट उच्च टेसिल लिंक कोटिंग एवं छीला न होने औट ढूटना से बचने के लिए
- हैरी ल्यूटी डिल्क
- दोहरी वारंटी - एक वर्ष

TRAKMATE

मल्टी क्रॉप थ्रेशर



› तकनीकी पैटामीटर

ट्रैक्टर पावर	18.5 विचेटल संचालित कटने के लिए 35 एचपी न्यूनतम आवश्यक है, मरीन करविंग एरिया 8000x1500x1500 लिमी	कार्यक्षमता	
साइज / नाप		उत्पादन	20-24 विचेटल प्रति घंटा
मरीन का उपरी	280 x 330 mm	फारल लैंग्जहोल्ड	99%
इंग का आकार	760 x 890 mm	विल्येटिंग	98%
डुबल फैज़	200 x x890 mm	तोड़ना	1%
चेतीस	150 x 75 mm	उपयोग की गई लामची	
फसलों के लिए	गेहूं, साटरों, बाजटा, जीवाद, जौ, अरहट, चना, सौखावीन,	प्लेट / चादर	S.R. परीक्षित, जिवाल परीक्षित
उपयोग किया जाता है	टाजना, मटट के लिए सबसे अच्छा	बोटिंग	SKF, NBC, TR & FK, UC
		गियर गेटेटियल	EN-353 & 86-B

› विशेषताएं

- एकाधिक फसल थ्रेशर
- आउटपुट क्षमता 1.5 से 2 मीट्रिक टन प्रति घंटा
- थ्रेशर पर लगाने वाला
- Provide with feeding platform for easy feeding

TRAKMATE

टोटटी टिलर



› तकनीकी पैरामीटर

मॉडल श्रृंखला	टेलिंग चौड़ाई (cm)	कार्य चौड़ाई (cm)	पॉवर HP में	ब्लेड का प्रकार और संख्या L - प्रकार		वजन KG में	P.T.O. वजन KG में	साइड ड्राइव प्रकार		हिंगल स्पीड गियर बॉक्स 540 RPM के लिए 1000 RPM के लिए	मल्टी स्पीड गियर
				60x8 mm	70x8 mm			चैन ड्राइव	गियर ड्राइव		
TMRT + 4ft	150	116	40+	30	X	438	19	X	✓	✓	✓
TMRT + 5ft	176	150	45+	36	X	472	19	X	✓	✓	✓
TMRT + 5.5ft	190	165	45+	39	X	490	19	X	✓	✓	✓
TMRT + 6ft	203	178	55+	42	X	527	19	X	✓	✓	✓
TMRT + 7ft	225	200	75+	48	X	562	19	X	✓	✓	✓

› विशेषताएं

- सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले हॉटील ब्लेड
- हाइड्रोलिक हॉटील और नाइलॉन के नदान वाले हैं
- विशेष रूप से डिजाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला गियर बॉक्स
- गियर ड्राइव - ऊपरी ड्राइव और लंबी आयु के लिए
- एडजस्टेबल मार्किंग ब्रेक्स
- सील ब्रेटिंग - बमी / कीचड़ के प्रवेश को दूर करता है
- टोरोविंग पेंट - ब्रेटर परिष्करण और लंबी आयु के लिए
- ट्रवालिंग लॉइड एडजस्टेबल अनुगमी बोर्ड

TRAKMATE

टोटटी टिलर



› तकनीकी पैरामीटर

मॉडल श्रृंखला	टेलिंग चौड़ाई (cm)	कार्य चौड़ाई (cm)	पॉवर HP में	ब्लेड का प्रकार और संख्या L - प्रकार		वजन KG में	P.T.O. वजन KG में	साइड ड्राइव प्रकार		हिंगल स्पीड गियर बॉक्स 540 RPM के लिए 1000 RPM के लिए	मल्टी स्पीड गियर
				60x8 mm	70x8 mm			चैन ड्राइव	गियर ड्राइव		
TMRT 125 4ft	140	115	30+	36	X	360	19	X	✓	✓	✓
TMRT 145 5ft	160	135	55+	42	X	380	19	X	✓	✓	✓
TMRT 165 5.5ft	180	155	40+	48	X	400	19	X	✓	✓	✓
TMRT 185 6ft	200	175	45+	54	X	430	19	X	✓	✓	✓
TMRT 205 7ft	220	195	50+	60	X	450	19	X	✓	✓	✓

› विशेषताएं

- टोटटी हट प्रकार की जिह्वी तैयार करता है - सूखी और गिली
- लगभग 35% की वर्च व्यायाम घट और लगभग 60% की वर्चत
- बुराई के ऊर्ध्वर के लिए जिह्वी की त्वरित तैयारी
- टोटटी गेहूं, धान, गेज़ा, केला, कपास और सब्जी की खेती में अत्यंत सहायक है
- पिछली फासल के बुलबुले और अवशेषों को टुकड़ों में ओट अच्छी तरह से कटा हुआ है जैविक खाद बलाने के लिए जिह्वी में मिलाया जाता है

TRAKMATE

स्ट्रॉटीपर



तकनीकी पैटामीटर


चौलिस	1422 mm	1550 mm
पहिये	7 x 19 mm	7 x 19 mm
खोजट की संख्या	2	2
वजन	1900 kg	2000 kg
कुल माप / लाइन		
लंबाई	3480 mm	3480 mm
चौड़ाई	2490 mm	2712 mm
ऊंचाई	1800 mm	1800 mm
प्रभावी काटने चौड़ाई	2215 mm	2215 mm

कट बाट		
चौड़ाई	2500 mm	2500 mm
खेड़ की संख्या	30	30
काटने की ऊंचाई	60 mm	60 mm
इम की लंबाई	1385 mm	1510 mm
खेड़ के साथ द्वाम का व्यास	730	730
व्रेश्ट RPM स्पीड	850	850
इम में खेड़ की संख्या	288	288

विशेषताएं

- हैवी छवूटी गियर बॉक्स
- कटिंग क्षमता 1 से 2 एकड़ / घंटा
- अनाज भट्टो के लिए उपलब्ध कटाई गई अनाज की टंकी (40-50kg)
- शेषार इम में 288 ब्लेड हैं
- निःशुल्क उपकरण किट और फुर्नीर
- सुविधा लिए विशेष हाथ लीवर और ऑपरेटिंग फ्लोन ट्रैप हैं

220⁺ संतुष्ट डीलर्स
और गिनती जारी है

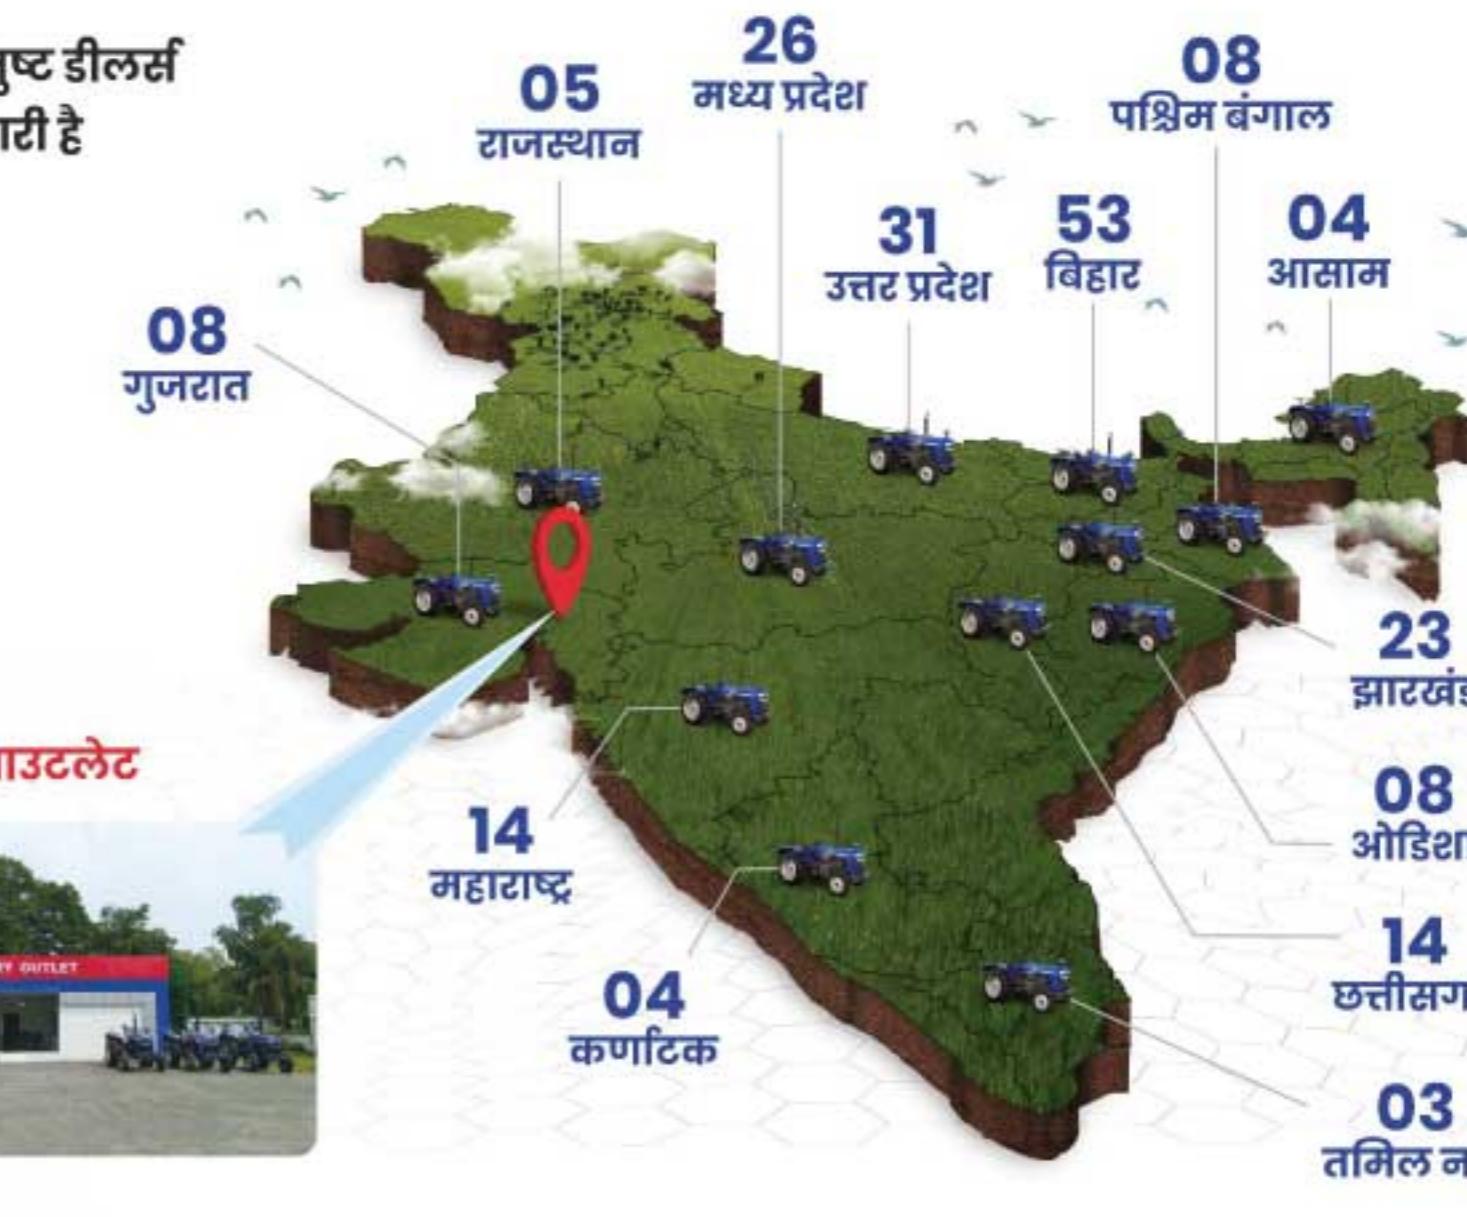

D

दमदार इंजन और ट्रांसमिशन

लंबी उम्र, कम मेन्टेनेन्स
डीज़ल की बचत, बेहतर स्पीड

L

लग्जरी डिज़ाइन

शीट मेटल डिज़ाइन, अंदर वाली हेडलाइट्स,
नये ग्राफिक्स, आसान कंट्रोल स्वीच,
मक्खन कलंच ज्यादा लेग स्पेस

X

एक्स्ट्रा परफॉरमेंस

ज्यादा लोड पुलिंग, ज्यादा कवरेज,
ज्यादा माइलेज, 350 घंटों का
सर्विस इंटरवल, स्मूथ ड्राइविंग

Gromax

ट्रैक्टर श्रीमती एची-डिलिपसेंट लिमिटेड (भूतपूर्व महिंद्रा ग्रुप्पा ट्रैक्टर लिमिटेड)

विज्ञानी, वडोदरा - 390 011 गुजरात, भारत

Tel: +91 265 7118400 / 7118401 • Toll Free: 1800 212 6545

Email: trakstar@gromaxagri.com
Web: trakstartractor.com

TRAKSTAR

TRACTOR JO BADAL DE LIFE KA TRACK.